

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2026
ZASADY OCENIANIA I KARTY OCENY**

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**
Oznaczenie arkusza: **BUD.12-03-26.06-SG**
Symbol kwalifikacji: **BUD.12**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 –

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska**		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** na podstawie danych wpisanych przez zdającego na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer
stanowiska

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Fragment narożnika muru

1	Narożnik usytuowany na stanowisku zgodnie z rysunkiem 1, dopuszczalne odchylenie położenia wynosi ± 10 mm						
2	Wymiary narożnika w rzucie zgodne z rysunkiem 1, dopuszczalne odchylenie wymiarów wynosi ± 10 mm						
3	Układ cegieł w I warstwie narożnika zgodny z rysunkiem 2						
4	Układy cegieł w II warstwie narożnika zgodny z rysunkiem 2						
5	Wymurowane 4 warstwy narożnika, cegły ułożone z przewiązaniem spoin						
6	Górna powierzchnia narożnika jest pozioma, dopuszczalne odchylenie od poziomu wynosi ± 3 mm na całej długości narożnika						
7	Grubość wszystkich spoin poziomych wynosi od 6 do 15 mm						
8	Grubość wszystkich spoin pionowych wynosi od 6 do 15 mm						
9	Odchylenie od pionu krawędzi i powierzchni bocznych narożnika nie przekracza ± 3 mm na całej wysokości narożnika						
10	W narożach zachowane kąty proste						

Rezultat 2: Podtynkowe listwy kierunkowe zamontowane do ściany

1	Zamontowane do ściany 3 listwy kierunkowe						
2	Lewa listwa kierunkowa zamontowana w odległości 30 cm ± 10 mm od lewej granicy stanowiska						
3	Rozstaw listew kierunkowych wynosi 70 cm ± 10 mm						
4	Listwy kierunkowe zamontowane pionowo, dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego wynosi ± 3 mm na całej długości listwy						
5	Listwy kierunkowe zamontowane w jednej płaszczyźnie, dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny wynosi ± 2 mm na całej powierzchni						

Rezultat 3: Fragment ściany pokryty obrzutką

1	Obrzutka wykonana na powierzchni o kształcie i wymiarach zgodnych z rysunkiem 3, dopuszczalne odchylenie wymiarów wynosi ± 10 mm						
2	Dolna krawędź powierzchni obrzutki usytuowana na wysokości 20 cm ± 10 mm od poziomu posadzki						
3	Obrzutka przylega do podłoża na całej powierzchni						
4	Średnia grubość obrzutki wynosi 4 mm ± 1 mm, należy zmierzyć w trzech punktach pomiarowych						

Przebieg 1: Wykonanie fragmentu narożnika muru

Zdający:

1	przed rozpoczęciem mieszania zaprawy murarskiej dokonał próbnego uruchomienia wiertarki z mieszadłem lub mieszadła elektrycznego						
2	podczas przygotowania zaprawy murarskiej miał założone okulary ochronne, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową						
3	nie rozchlapывał zaprawy murarskiej podczas jej mieszania						
4	docinał cegły na „dziewiątki” młotkiem murarskim lub młotkiem murarskim i przecinakiem tak, że nie zniszczył więcej niż 1 cegłę						
5	podczas docinania cegieł miał założone okulary ochronne i rękawice ochronne						
6	podczas murowania miał założone rękawice ochronne i nakolanniki						
7	na bieżąco kontrolował i korygował grubość spoin pionowych i poziomych						
8	na bieżąco kontrolował i korygował pion powierzchni i krawędzi bocznych, poziom warstw oraz kąty proste w narożach						
9	odkładał materiały, narzędzia i sprzęt tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń						
10	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Montaż listew kierunkowych oraz wykonanie obrzutki

Zdający:


1	oczyścił szczotką powierzchnię ściany przeznaczoną do tynkowania						
2	zwilżył powierzchnię ściany przeznaczoną do tynkowania						
3	przygotowując zaprawę gipsową korzystał z instrukcji producenta						
4	skontrolował pionowe ustawienie listew kierunkowych						
5	skontrolował łąką tynkarską czy listwy kierunkowe są ułożone w jednej płaszczyźnie						
6	przygotowując zaprawę tynkarską na obrzutkę korzystał z instrukcji producenta						
7	podczas przygotowywania zaprawy tynkarskiej miał założone okulary ochronne, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową						
8	nanosił zaprawę tynkarską na ścianę w taki sposób, że dłuższa krawędź kielni była równoległa do ściany						
9	podczas narzucania zaprawy tynkarskiej miał założone okulary ochronne i rękawice ochronne						
10	oczyścił narzędzia i sprzęt oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemniku na odpady						

Egzaminator


imię i nazwisko

.....


data i czytelny podpis

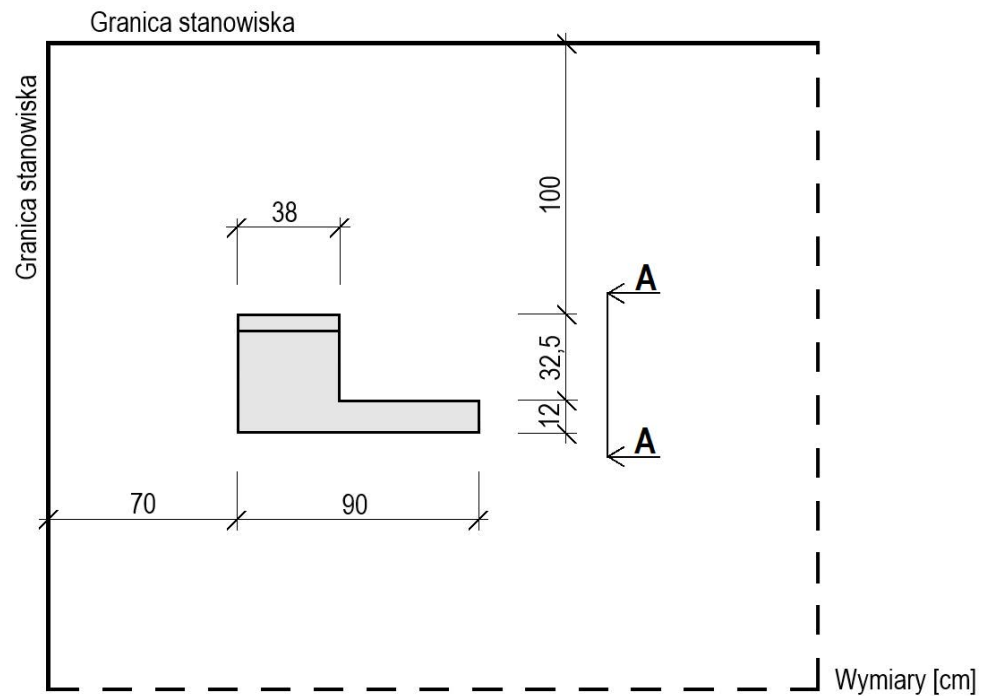

Rysunek 1. Usytuowanie fragmentu narożnika muru na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)

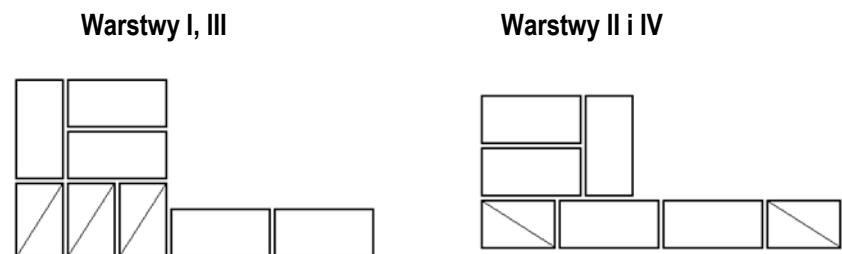

Rysunek 2. Układ cegieł w warstwach fragmentu ścianki działowej (rzuty)

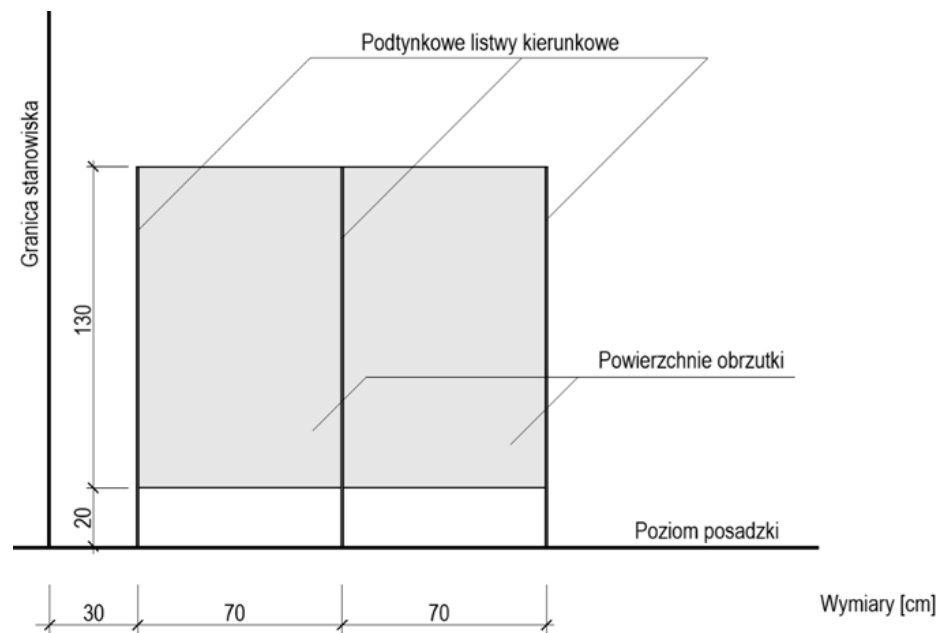

Rysunek 3. Usytuowanie na ścianie stanowiska egzaminacyjnego listew kierunkowych oraz powierzchni do wykonania obrzutki (widok)