

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**

Symbol kwalifikacji: **BUD.11**

Numer zadania: **02**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **180** minut

BUD.11-02-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Wytapetuj fragment ściany oraz wykonaj fragment posadzki z paneli podłogowych.

Zadanie wykonaj zgodnie z rysunkami 1 i 2 oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót tapeciarskich i posadzkarskich.


Ściana pod tapetowanie jest już zagruntowana. Klej do tapetowania przygotuj zgodnie z instrukcją producenta. Podczas tapetowania klej nakładaj tylko na podłoże.

Panele podłogowe ułóż na warstwach izolacji przeciwwilgociowej z folii PE oraz akustycznej z pianki PE. Nie wywijaj izolacji na ścianę.


Uwaga: Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i akustycznej zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac.

Zadanie wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

Po wykonaniu zadania oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

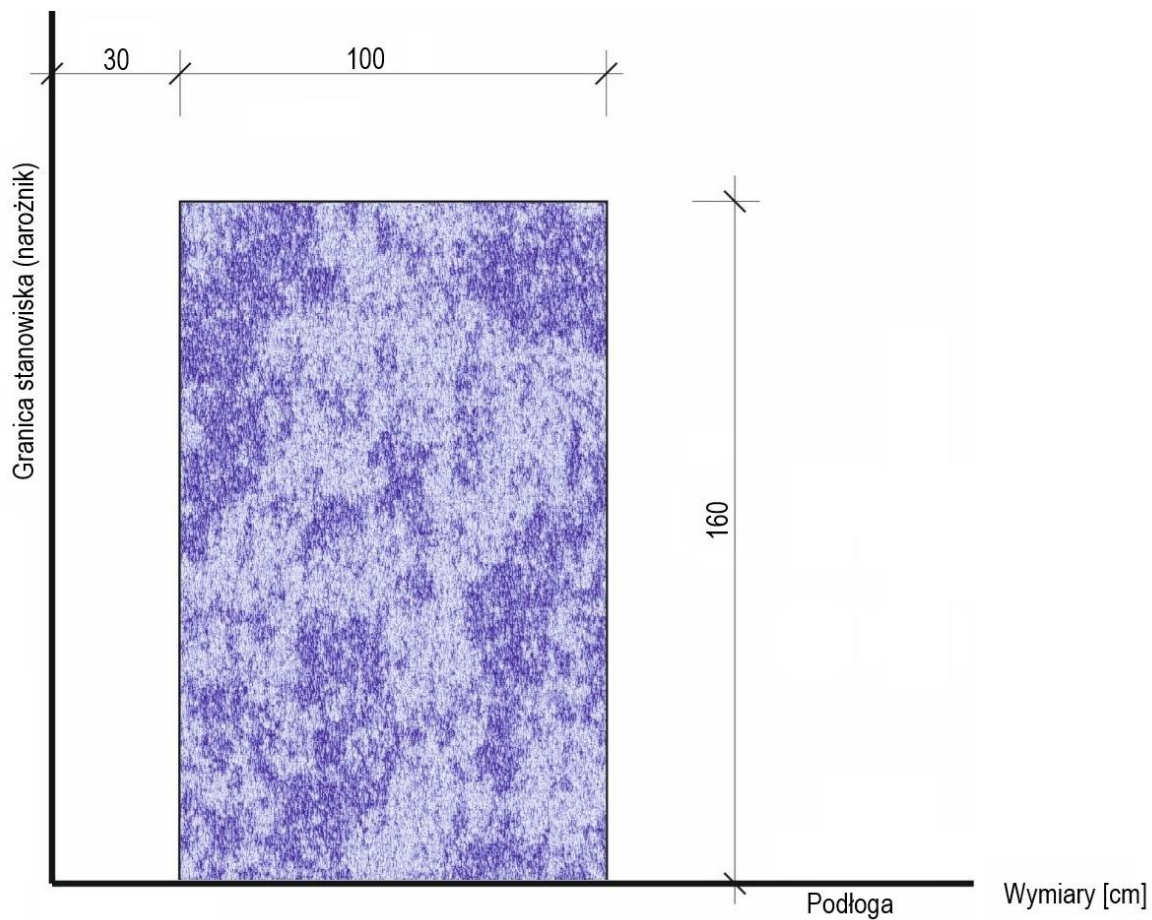

Rysunek 1. Widok ściany z tapetą

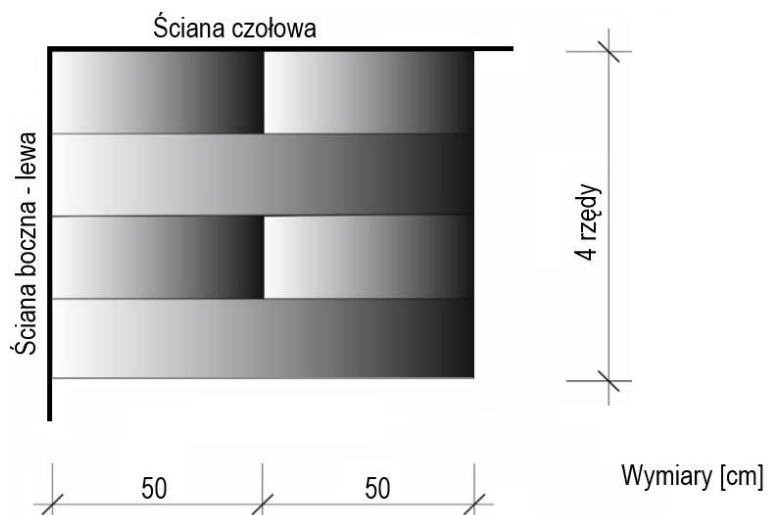

Rysunek 2. Widok z góry fragmentu posadzki z paneli podłogowych

Uwaga: Na rysunkach przedstawiono przykładową kolorystykę i wzornictwo tapety oraz paneli podłogowych. Zadanie należy wykonać z wykorzystaniem materiałów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót tapeciarskich

1. Ściana powinna być wytapetowana w miejscu zgodnym z rysunkiem z tolerancją ± 10 mm.
2. Kształt i wymiary wytapetowanej ściany powinny być zgodne z rysunkiem z tolerancją ± 5 mm.
3. Boczne krawędzie tapety powinny być przyklejone w pionie z tolerancją ± 5 mm na całej wysokości tapetowanej ściany.
4. Górna krawędź tapety powinna być przyklejona w poziomie z tolerancją ± 5 mm na całej szerokości tapetowanej ściany.
5. Górna i boczne krawędzie tapety powinny być przyklejone w linii prostej z tolerancją ± 3 mm odpowiednio na całej szerokości i wysokości tapetowanej ściany, dopuszczalne odchylenie co najwyżej w jednym miejscu.
6. Bryty tapety powinny być przyklejone na styk - bez zakładów i prześwitów podłoża.
7. Na wytapetowanej powierzchni niedopuszczalne są:
 - uszkodzenia mechaniczne tapety (rozdarcia, pęknięcia),
 - pęcherze powietrza, zmarszczenia, niedoklejenia,
 - zabrudzenia klejem.
8. Na powierzchni ściany otaczającej tapetę nie powinny występować zabrudzenia klejem.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich

1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii PE powinna być ułożona pod całą powierzchnią posadzki z paneli podłogowych - bez wywinięcia na ścianę.
2. Izolacja akustyczna z pianki PE powinna być ułożona pod całą powierzchnią posadzki z paneli podłogowych - bez wywinięcia na ścianę.
3. Panele podłogowe powinny być ułożone w miejscu zgodnym z rysunkiem.
4. Kształt i wymiary posadzki z paneli podłogowych powinny być zgodne z rysunkiem z tolerancją ± 5 mm.
5. Pomiędzy panelami podłogowymi a ścianą powinna być pozostawiona szczelina dylatacyjna szerokości 10-15 mm.
6. Przesunięcie poprzecznych styków paneli podłogowych w dwóch sąsiednich rzędach powinno wynosić 50 cm z tolerancją ± 10 mm.
7. Krawędzie posadzki wykonane w linii prostej z tolerancją ± 3 mm na całej szerokości posadzki, dopuszczalne odchylenie co najwyżej w jednym miejscu.
8. Folia PE i pianka PE powinny być docięte równo z krawędziami posadzki.
9. Wszystkie styki paneli podłogowych powinny być spasowane zgodnie z instrukcją montażu.
10. Na powierzchni posadzki niedopuszczalne są:
 - uszkodzenia mechaniczne paneli podłogowych (pęknięcia, zarysowania),
 - zabrudzenia klejem do tapet.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:

- wytapetowany fragment ściany,
 - izolacja przeciwwilgociowa i akustyczna,
 - fragment posadzki z paneli podłogowych
- oraz
- przebieg tapetowania ściany i wykonania posadzki z paneli podłogowych.