

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich**

Oznaczenie kwalifikacji: **BUD.12**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **210** minut.

BUD.12-01-23.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2023

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 4 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisz w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj fragment przenikających się murów z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej w wiązaniu pospolitym na pełne spoiny oraz pokryj fragment ściany gipsową gładzią szpachlową.

Zaprawę murarską i gładź szpachlową przygotuj zgodnie z instrukcjami producentów, znajdującymi się stanowisku egzaminacyjnym.


Wyznacz miejsce usytuowania murów zgodnie z rysunkiem 1. Następnie zgodnie z rysunkami 2 i 3 wykonaj po cztery warstwy murów na przygotowanej zaprawie. Do murowania użyj przygotowane na stanowisku cegły pełne oraz cegły ułamkowe „dziewiątki”. Brakujące dwie cegły „dziewiątki” przygotuj samodzielnie.

W trakcie murowania na bieżąco kontroluj i koryguj grubość spoin, pion krawędzi i powierzchni bocznych, poziom warstw oraz konsystencję zaprawy.

Wyznacz powierzchnię przeznaczoną do wykonania gładzi szpachlowej zgodnie z rysunkiem 4 i pokryj fragment ściany gładzią grubości 5 mm. Podłoże jest pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowane.


Zadanie wykonaj zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót murarskich i tynkarskich, zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.

Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia i sprzęt, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach na odpady.

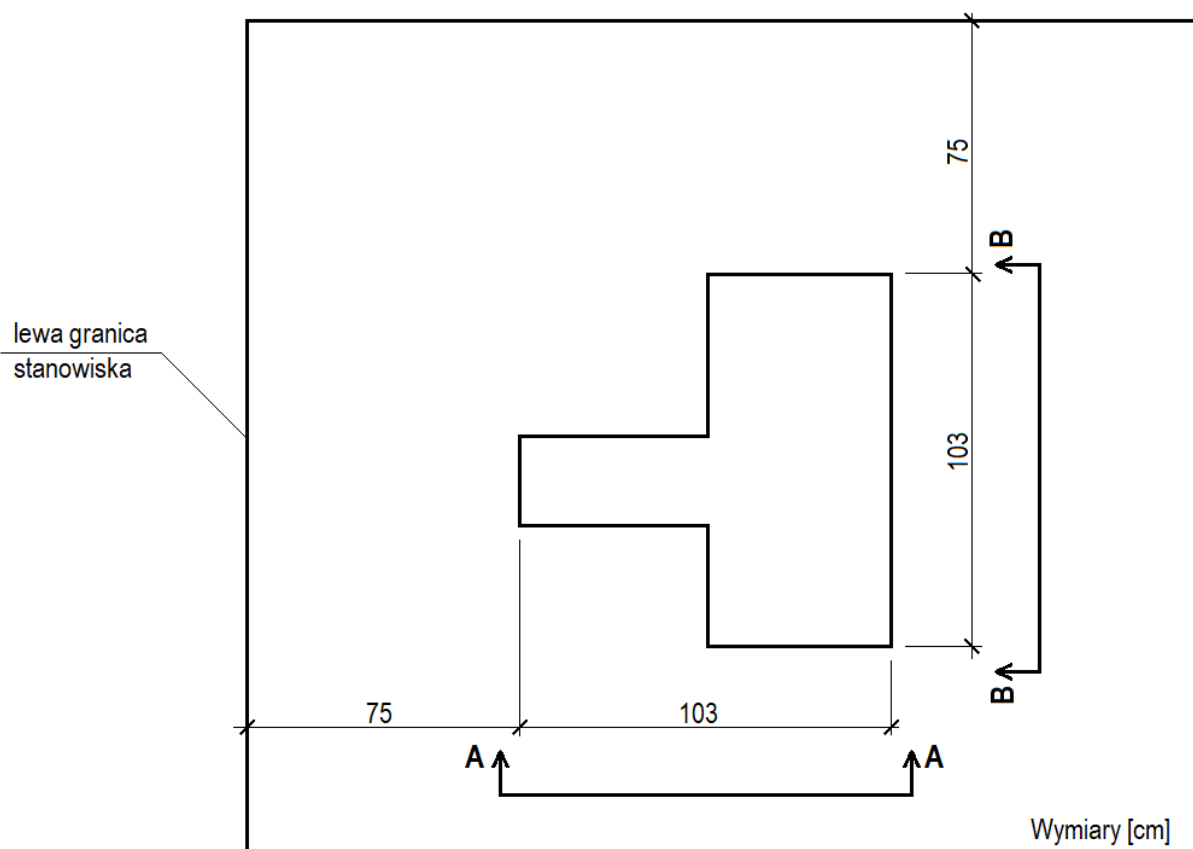


Rysunek 1. Usytuowanie przenikających się murów na stanowisku egzaminacyjnym (rzut)

Warstwy I i III

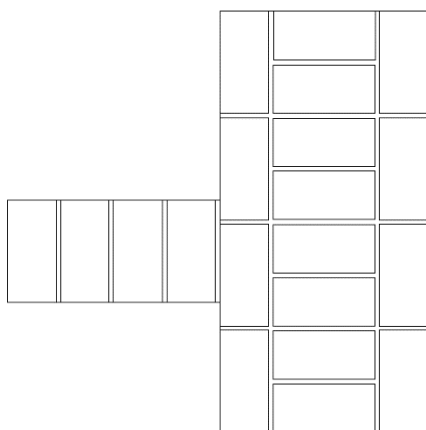


Warstwy II i IV

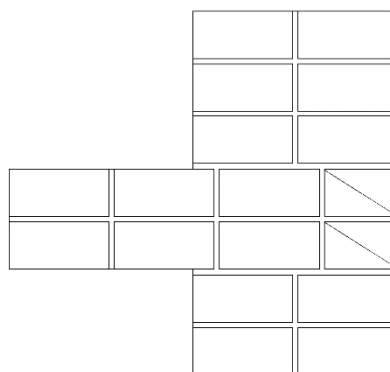


Rysunek 2. Układ cegieł w warstwach przenikających się murów (rzuty)


Widok A-A



Widok B-B



Rysunek 3. Widoki lica murów

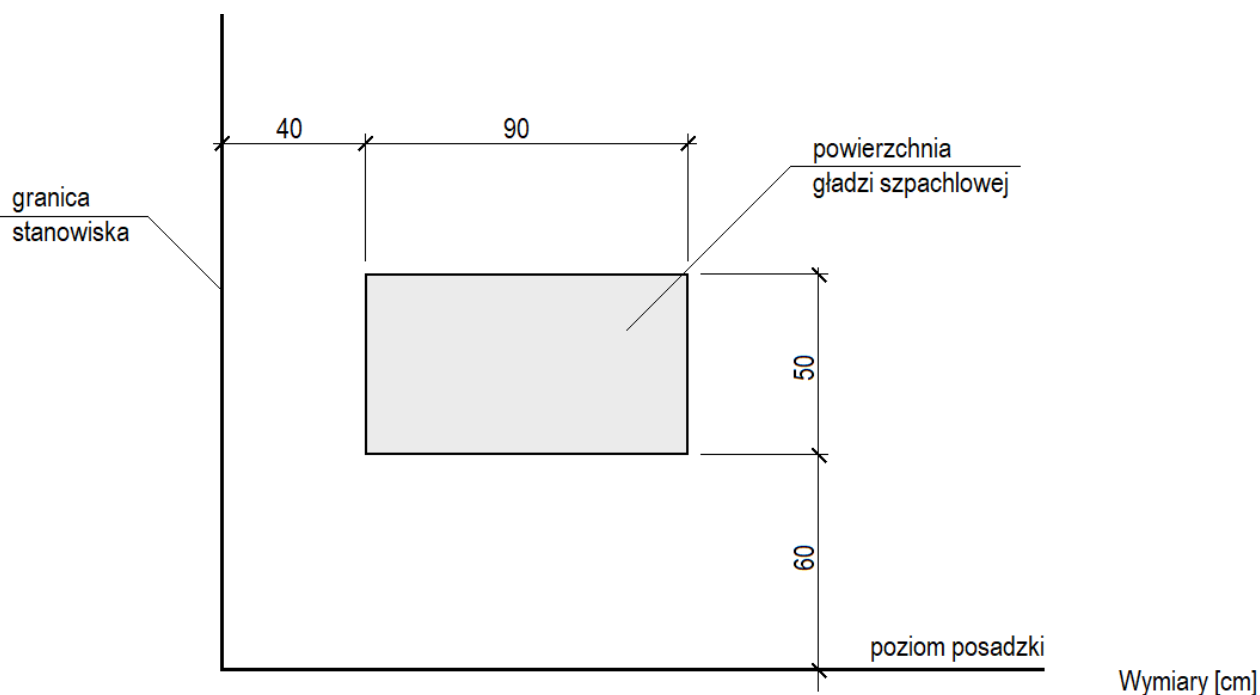

Rysunek 4. Usytuowanie powierzchni gładzi na ścianie stanowiska egzaminacyjnego (widok)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wyciąg)

Wymagania dotyczące robót murarskich:

1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów murów wynosi ± 10 mm.
2. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm ± 5 mm.
3. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm +3 mm, -2 mm.
4. W kolejnych warstwach murów cegły powinny być ułożone z przewiązaniem spoin.
5. Ostatnia warstwa cegieł powinna być pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem górnej powierzchni od poziomu 3 mm/m.
6. Odchylenie od pionu krawędzi i powierzchni bocznych murów nie powinno przekraczać 2 mm na całej wysokości murów.
7. W narożach murów powinny być zachowane kąty proste.

Wymagania dotyczące robót tynkarskich:

1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów powierzchni gładzi wynosi ± 10 mm.
2. Grubość warstwy gładzi powinna wynosić 5 mm ± 1 mm.
3. Gładź powinna przylegać do podłoża na całej powierzchni.
4. Nałożona warstwa gładzi powinna pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości.
5. Na powierzchni gładzi niedopuszczalne są:
 - prześwity,
 - pęknięcia,
 - wypryski i spęczenia,
 - zabrudzenia.
6. Krawędzie odcięcia powierzchni gładzi stanowią linie proste.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty:

- fragment przenikających się murów,
- fragment ściany pokryty gładzią szpachlową

oraz

przebieg wykonania fragmentu murów i gładzi szpachlowej na ścianie.

