

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie wyrobów tapicerowanych**

Symbol kwalifikacji: **DRM.05**

Numer zadania: **01**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

DRM.05-01-24.01-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2024

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego


1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przełącz zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!


* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Wykonaj panel wieszakowy tapicerowany zgodnie z wyglądem zamieszczonym na Ilustracji 1 oraz konstrukcją przedstawioną na Ilustracji 2, z materiałów przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym, stosując odpowiednie narzędzia i przyrządy.

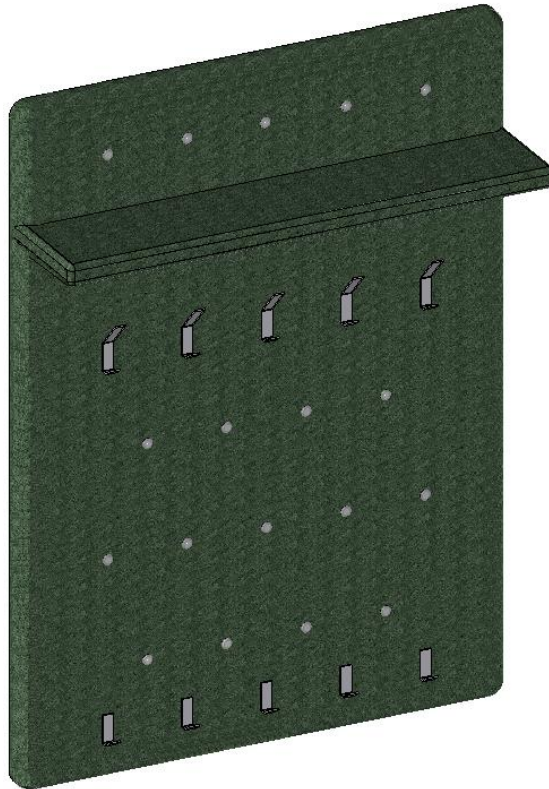

Ilustracja 1. Panel wieszakowy tapicerowany

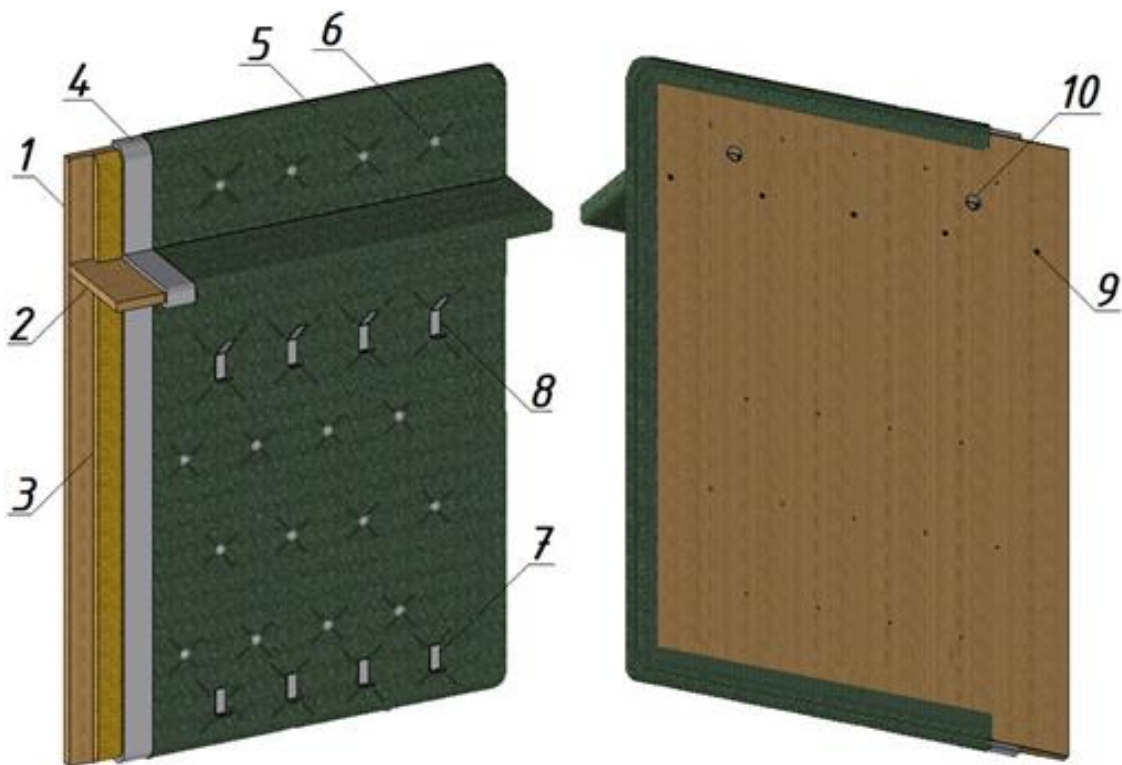

Ilustracja 2. Konstrukcja panelu wieszakowego tapicerowanego

1 – płyta panelu, 2 – półka, 3 – pianka poliuretanowa, 4 – owata, 5 – materiał pokryciowy, 6 – guzik tapicerski, 7 – wieszak mały, 8 – wieszak duży, 9 – wkręt typu konfirmat, 10 – zawieszka

Etap I. Przygotowanie płyty panelu do tapicerowania

- Przeszlifuj krawędzie płyty papierem ściernym.
- Wytrasuj na płycie miejsca na otwory pod wkręty typu konfirmat, zawieszki i otwory pod guziki zgodnie ze Schematem 1.


Uwaga:

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie tej części zadania. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

- Wywierć otwory i gniazda zgodnie ze Schematem 1.
- Przeszlifuj powierzchnie płyty panelu papierem ściernym.
- Zamontuj zawieszki w odpowiednie gniazda.

Uwaga:

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie tej części zadania. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

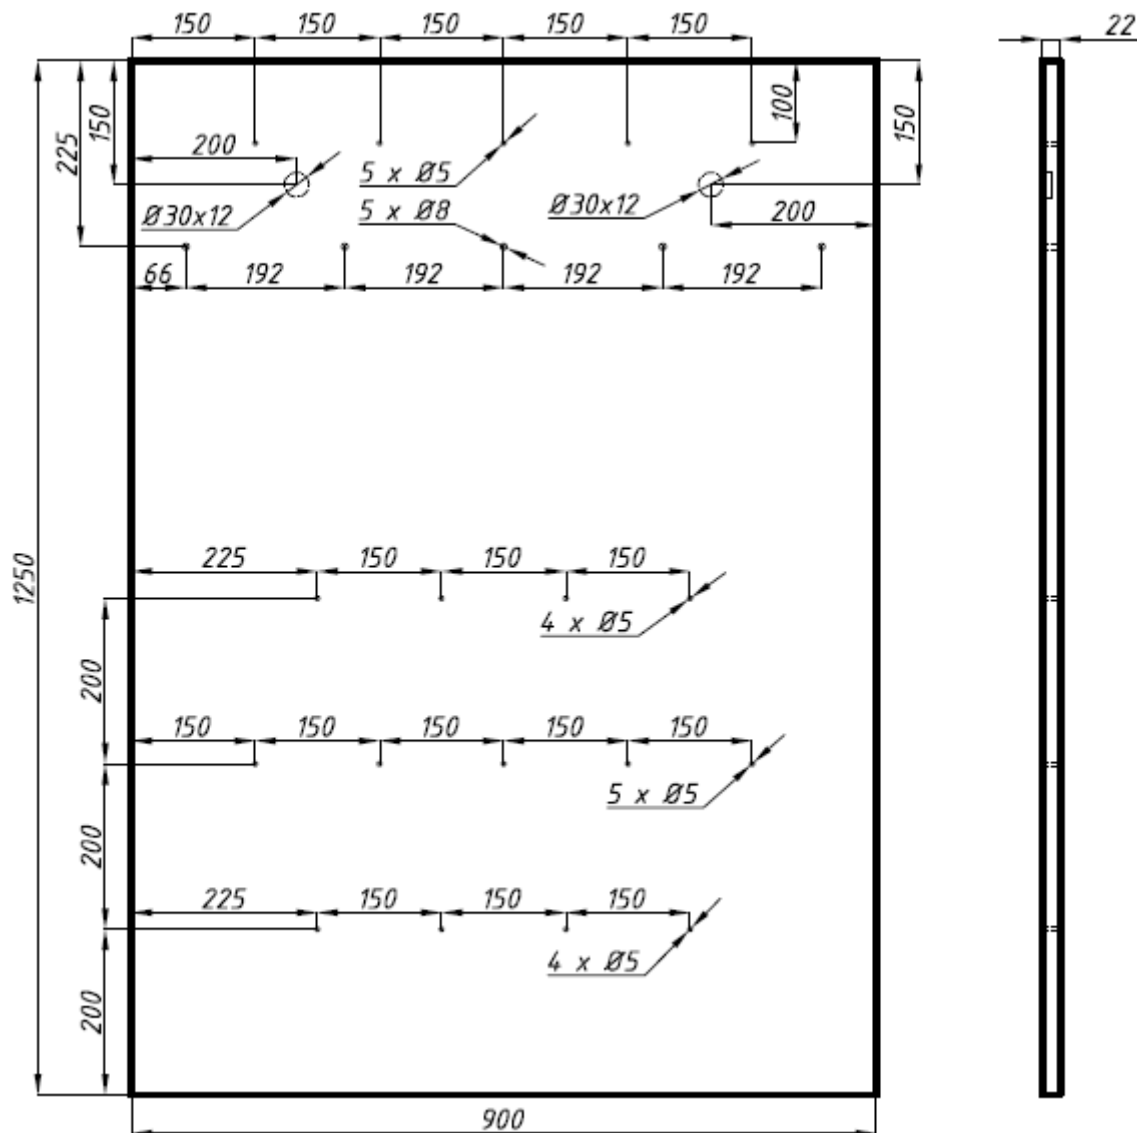

Schemat 1. Rozmieszczenie otworów na płycie panelu


Etap II. Wykonanie warstwy wyściełającej panelu wieszakowego

- Wytnij formatkę z pianki poliuretanowej na podstawie pomiarów bezpośrednich i przymocuj ją trwale klejem do płyty panelu.
- Przekłuj formatkę z pianki poliuretanowej przez otwory do pikowania guzików zgodnie ze Schematem 1.

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie tej części zadania. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

Etap III. Tapicerowanie panelu wieszakowego

- Wytnij z materiału pokryciowego i owaty formatki zgodnie ze Schematem 2. Formatki na czas tapicerowania połącz ze sobą szpilkami.
- Ułóż formatkę na płycie panelu, zlokalizuj środki otworów pod guziki i zamocuj guziki tapicerskie zgodnie ze Schematem 2.
- Naciągnij, ukształtuj formatkę i przytwierdź ją do lewej powierzchni płyty panelu.

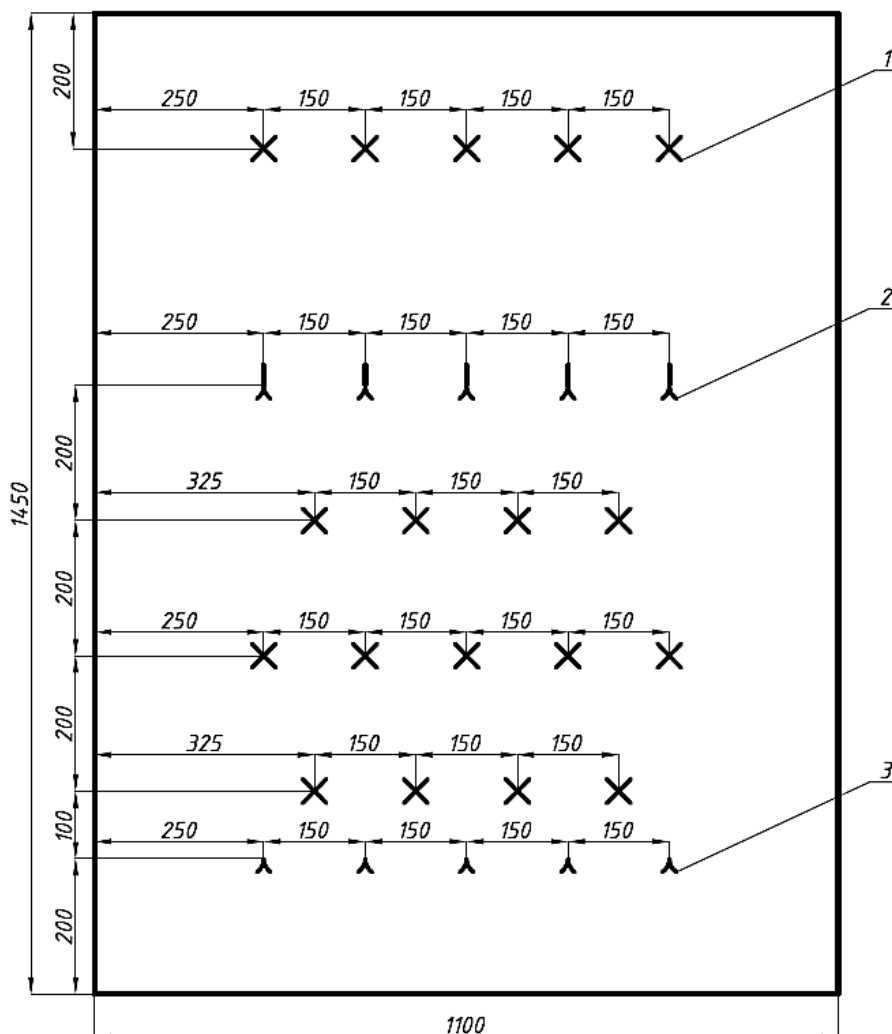


Schemat 2. Siatka pikowania i rozmieszczenie wieszaków
1 – guzik, 2 – wieszak duży, 3 – wieszak mały

Etap IV. Wykonanie półki

- Przeszlifuj krawędzie płyty papierem ściernym.
- Wytrasuj miejsca na otwory zgodnie ze Schematem 3.
- Wywierć otwory na wkręty typu konfirmat zgodnie ze Schematem 3.
- Wykonaj pokrowiec z materiału pokryciowego i owaty na podstawie pomiarów bezpośrednich.
- Pokrowiec uszyj na maszynie szwem stębnowym.
- Naciągnij pokrowiec na płytę półki i przytwierdź go zszywkami do wąskiej powierzchni półki z wywierconymi gniazdami.

Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki wykonanie tej części zadania. Po uzyskaniu zgody przystąp do kolejnych prac.

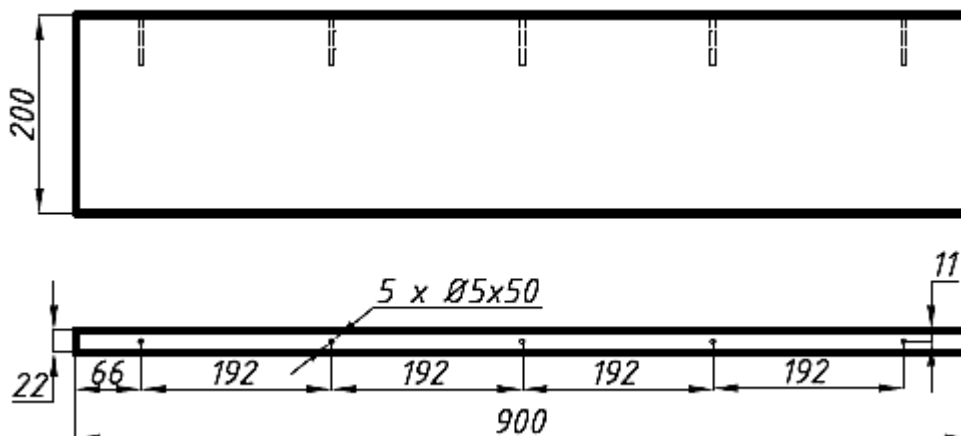

Schemat 3. Półka

Etap V. Montaż końcowy panelu wieszakowego tapicerowanego

- Połącz półkę z panelem ściennym zgodnie z Ilustracją 2 za pomocą wkrętów typu konfirmat.
- Zamontuj wieszaki duże.
- Zamontuj wieszaki małe.

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i przyrządy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii. Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko, narzędzia oczyść i odłóż na miejsce. Odpady poprodukcyjne posegreguj do odpowiednich pojemników.

Czas przeznaczony do wykonania zadania 150 minut.

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:

- płyta panelu wieszakowego,
- warstwa wyściełająca panelu wieszakowego,
- tapicerowana półka,
- tapicerowany panel wieszakowy

oraz

przebieg wykonania panelu wieszakowego.