

Nazwa kwalifikacji: **Eksploatacja układów automatyki przemysłowej**
Symbol kwalifikacji: **ELM.04**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

ELM.04-01-25.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2025

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 - swój numer PESEL*,
 - oznaczenie kwalifikacji,
 - numer zadania,
 - numer stanowiska.
3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Zadanie egzaminacyjne

Ze względu na wadliwe działanie systemu napełniania zbiornika wody w zakładzie chemicznym podjęto decyzję o jego szybkiej naprawie. Ponadto zdecydowano, że ze względu na częste awarie zastosowany w zbiorniku układ sterowania powinien zostać w najbliższym czasie zamieniony na układ sterowania z użyciem PLC.


Konieczne jest opracowanie dokumentacji naprawy oraz wstępnej dokumentacji modernizacyjnej, w której oprócz zastosowania sterownika programowalnego (PLC) znajdą się wszystkie te elementy, które w poprzednim układzie działały prawidłowo i które będzie można wykorzystać w zmodernizowanym układzie.

Przeanalizuj zamieszczony w arkuszu fragment dokumentacji technicznej elementów systemu napełniania zbiornika, zawierający:

- schemat poglądowy systemu napełniania zbiornika wody przed modernizacją – rysunek 1.,
- opis działania systemu wraz ze schematami: sterowania w obwodach głównych (rysunek 2.) i obwodu sterowania stykowego systemu napełniania zbiornika wody (rysunek 3.),
- wytyczne dla zmodernizowanego systemu sterowania z uwzględnieniem PLC,
- wybrane informacje techniczne elementów zastosowanych w systemie napełniania zbiornika wody, przedstawione w formie zestawień tabelarycznych.

Następnie:


- oceń stan techniczny elementów istniejącego układu sterowania,
- zapisz informacje dotyczące lokalizacji, przyczyn i sposobów usunięcia usterek w systemie napełniania zbiornika wody,
- uzupełnij schemat układu sterowania systemem napełniania zbiornika wody z uwzględnieniem wybranych elementów istniejącego układu oraz sterownika PLC,
- uzupełnij listę przyporządkowania podając m.in. informacje o cechach i funkcji elementów użytych w układzie.

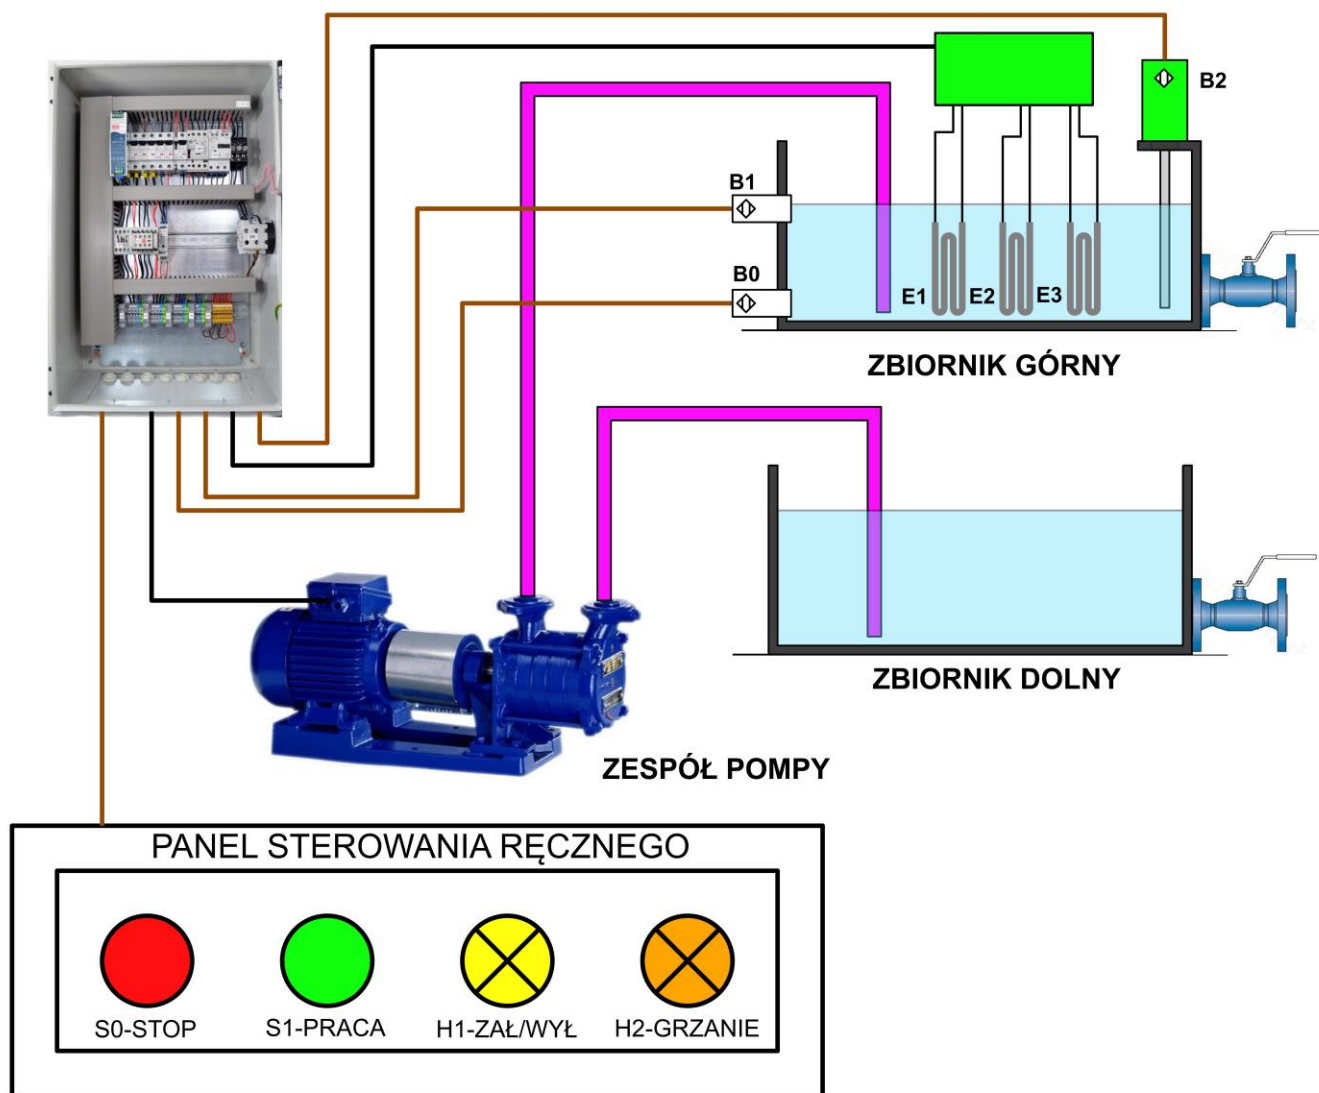

Rysunek 1. Schemat poglądowy systemu napełniania zbiornika wody przed modernizacją

Opis działania systemu

W systemie napełniania zbiornika wody znajdują się dwa przyciski sterownicze zapewniające jego właściwe działanie: S1 – załączający działanie systemu i S0 – wyłączający jego działanie. Zainstalowane są również dwa czujniki pojemnościowe wskazujące kolejno minimalny (B0) i maksymalny (B1) poziom wody w zbiorniku górnym. Włączanie systemu grzewczego następuje poprzez wysterowanie przełącznika K8, za co odpowiedzialny jest czujnik temperatury B2. Uruchomienie systemu sygnalizowane jest zaświeceniem lampki H1. Działanie zespołu grzałek w trakcie pracy systemu sygnalizowane jest zaświeceniem lampki H2. Logikę działania dotyczącą załączania silnika pompy oraz zespołu grzałek realizują odpowiednio połączone przełączniki K4, K5, K6, K7, K8 oraz przełącznik czasowy T1.

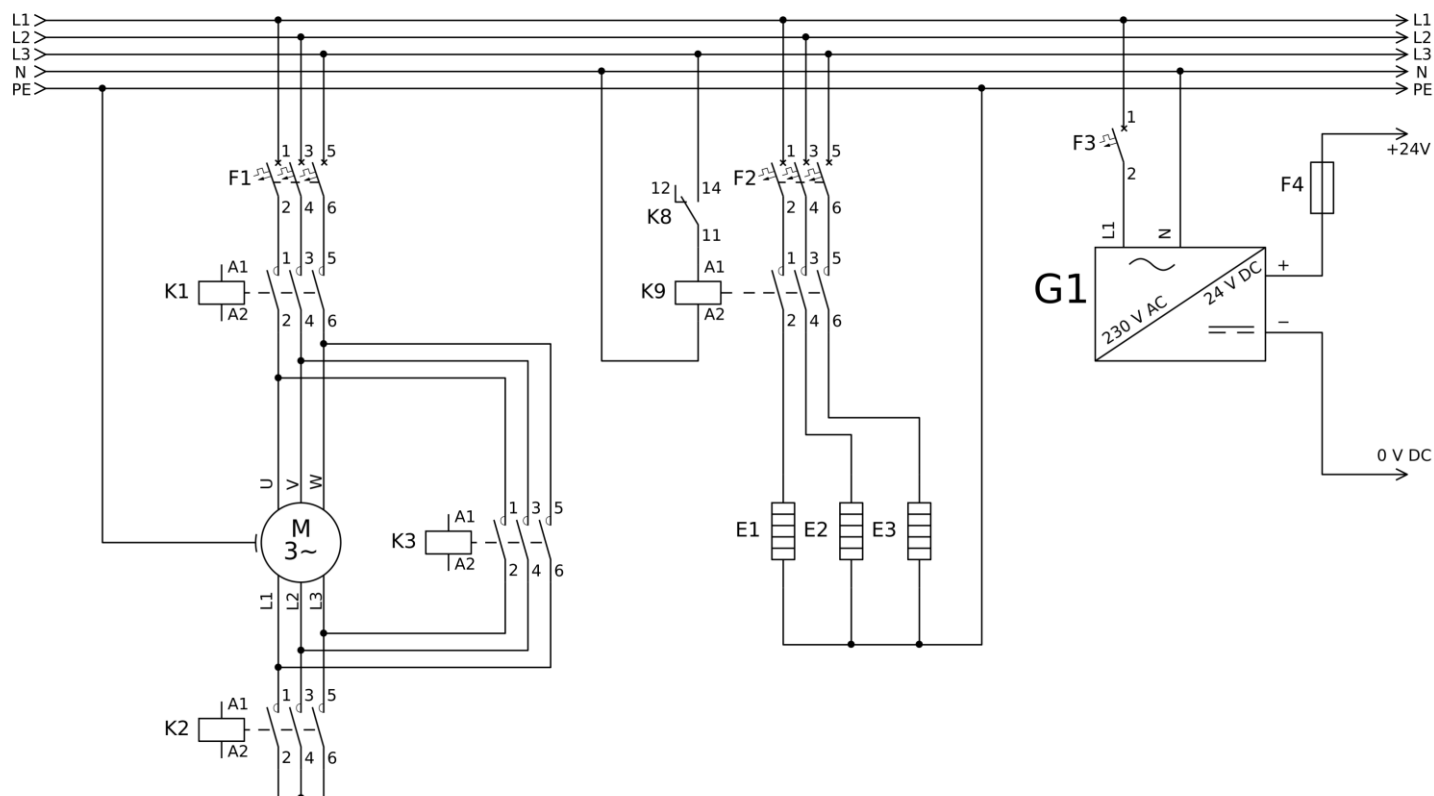

Rysunek 2. Schemat sterowania w obwodach głównych systemu napełniania zbiornika wody

Elementami wykonawczymi w układzie, którego schemat przedstawia rysunek 2., są:

- pompa napędzana silnikiem elektrycznym M, którego każdorazowy rozruch odbywa się w układzie gwiazda-trójkąt funkcjonującym w oparciu o styczniki K1, K2 i K3,
- zespół grzałek E1, E2 i E3 załączanych do poszczególnych faz zasilania za pośrednictwem stycznika K9 sterowanego przez zestaw przekaźnika K8.

Wybrane informacje techniczne elementów zastosowanych w systemie napełniania zbiornika wody

Tabela 1. Wybrane parametry techniczne zespołu pompy

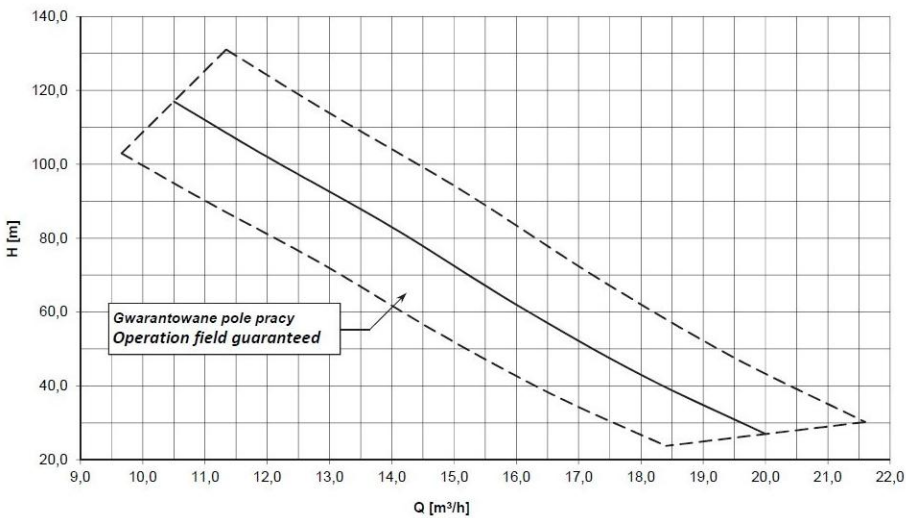
POMPA SKA 7.03	
Parametr	Wartość
nominalna wydajność	20 m ³ /h
nominalna wysokość podnoszenia	117 m
głębokość zasysania	8 m
średnica króćców przyłączeniowych	2 cale
temperatura pompowanej cieczy	-30°C ÷ +70°C
charakterystyka pompy	 The graph shows the pump's performance characteristics. The solid line represents the head curve, starting at approximately 105 m at 9.0 m³/h and decreasing to about 25 m at 22.0 m³/h. The dashed lines define the guaranteed operating range, which is wider than the head curve. The label 'Gwarantowane pole pracy / Operation field guaranteed' indicates this specific range of flow rates and heads.
SILNIK MS 112 L-04	
Parametr	Wartość
napięcie zasilania	400 V
moc	5,5 kW
prędkość obrotowa	1400 1/min
sposób sterowania	gwiazda / trójkąt
rodzaj pracy	S 1, ciągła
stopień ochrony	IP 55
temperatura pracy	50°C

Tabela 2. Wybrane parametry techniczne rodziny cewek przekaźników

Kod cewki	Napięcie znamionowe	Rezystancja cewki przy 20°C [Ω]	Tolerancja rezystancji	Zakres napięć zasilania	
				Min. (przy 20°C)	Maks. (przy 70°C dla DC / 55°C dla AC)
1012	12 V DC	110	$\pm 10\%$	9,6 V DC	13,2 V DC
1024	24 V DC	430	$\pm 10\%$	19,2 V DC	26,4 V DC
1220	220 V DC	37000	$\pm 10\%$	176,0 V DC	242,0 V DC
5024	24 V AC	75	$\pm 15\%$	19,2 V AC	26,4 V AC
5230	230 V AC	7080	$\pm 15\%$	184 V AC	253 V AC

Tabela 3. Wybrane parametry techniczne rodziny cewek styczników

Kod cewki	Napięcie znamionowe	Rezystancja cewki przy 20°C [Ω]	Tolerancja rezystancji	Zakres napięć zasilania	
				Min. (przy 20°C)	Maks. (przy 70°C dla DC / 55°C dla AC)
BFX93E024	24 V DC	288	$\pm 10\%$	0,8 U_{ZAS}	1,1 U_{ZAS}
BFX93E048	48 V DC	1115	$\pm 10\%$	0,8 U_{ZAS}	1,1 U_{ZAS}
BFX94E024	24 V AC	192	$\pm 10\%$	0,8 U_{ZAS}	1,1 U_{ZAS}
BFX94E048	48 V AC	768	$\pm 10\%$	0,8 U_{ZAS}	1,1 U_{ZAS}
BFX94E230	230 V AC	17 633	$\pm 10\%$	0,8 U_{ZAS}	1,1 U_{ZAS}

Tabela 4. Dokumentacja techniczna sensora temperatury B2

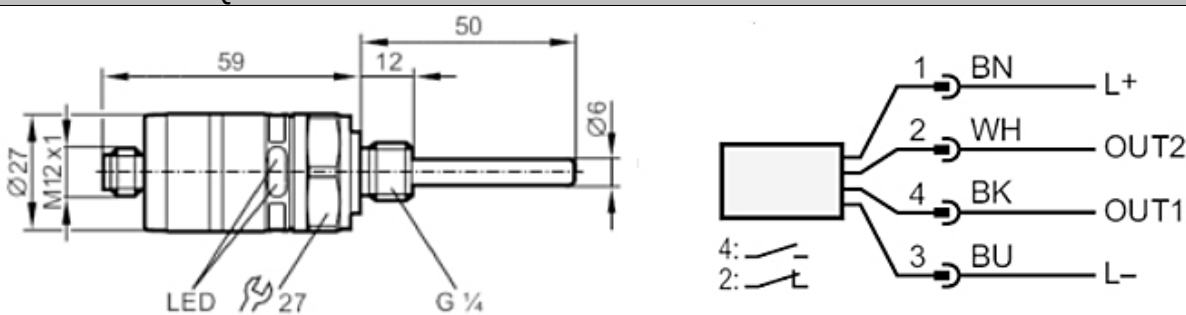
TK6110 – Termostat z intuicyjną nastawą punktu przełączania TK-050CLFR14-QKPKG/US		
		
Aplikacja		
Element pomiarowy	1 x Pt 1000; (zgodnie z DIN EN 60751, klasa A)	
Media	ciecze i gazy	
Temperatura medium [°C]	-40 ÷ 145	
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	400	
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania [V]	9,6 ÷ 32 DC; (supplyclass 2 zgodnie z cULus)	
Pobór prądu [mA]	< 30	
Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	komplementarny	
Wykonanie elektryczne	PNP	
Zakres pomiaru/nastaw		
Zakres pomiarowy	-20 ÷ 140°C	-4 ÷ 284°F
Punkt przełączania SP	-16 ÷ 140°C	3 ÷ 284°F
Punkt resetu rP	-20 ÷ 136°C	-4 ÷ 277°F

Tabela 5. Dokumentacja techniczna sygnalizatorów świetlnych

Sygnalizatory świetlne	
Parametr	Wartość
napięcie zasilania	24 V DC
pobór prądu	45 mA
źródło światła	dioda LED
wymiary – wysokość x średnica	62,8 x 61,8 mm
stopień ochrony	IP 55
temperatura pracy	-20 do 75°C
kod zamówienia – kolor pomarańczowy	BL50R
kod zamówienia – kolor zielony	BL50G
kod zamówienia – kolor żółty	BL50Y

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.


Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:

- ocena stanu technicznego przekaźników zastosowanych w układzie – tabela 6.,
- ocena stanu technicznego styczników zastosowanych w układzie – tabela 7.,
- ocena stanu technicznego czujników zastosowanych w układzie – tabela 8.,
- lokalizacja, przyczyny i sposób usunięcia usterek w systemie napełniania zbiornika wody – tabela 9.,
- schemat układu sterowania zespołem pompy i grzałkami elektrycznymi z uwzględnieniem PLC – uzupełniony rysunek 5.,
- lista przyporządkowania zmiennych wejściowych i wyjściowych sterownika PLC w oparciu o schemat na rysunku 5.– uzupełniona tabela 10.

Tabela 6. Ocena stanu technicznego przekaźników zastosowanych w układzie

Lp.	Symbol przekaźnika	Rezystancja cewki przy S_p niewciśniętym ¹⁾	Rezystancja zestyków przy S_p niewciśniętym		Rezystancja zestyków przy S_p wciśniętym		Ocena stanu technicznego (wstaw X w odpowiednim miejscu)	
			Zaciski 11-12	Zaciski 11-14	Zaciski 11-12	Zaciski 11-14	prawidłowy	nieprawidłowy
		[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]	[Ω]		
1.	K0	413	0,1	∞	0,1	∞	☐	☐
2.	K4	440	0,1	∞	∞	0,1	☐	☐
3.	K5	382	0,1	∞	∞	0,1	☐	☐
4.	K6	420	0,1	∞	0,1	∞	☐	☐
5.	K7	450	0,1	∞	∞	0,1	☐	☐
6.	K8	469	0,1	∞	∞	0,1	☐	☐

¹⁾ Wszystkie elementy wymienione w tabeli 2. zostały zdemontowane i sprawdzone w układzie pomiarowym przedstawionym na rysunku 4.

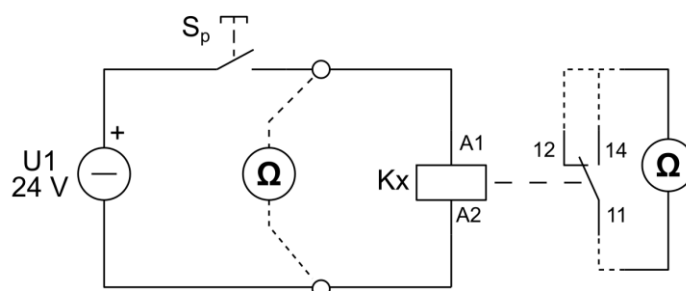

Rysunek 4. Schemat układu pomiarowego w którym sprawdzono wszystkie przekaźniki układu

Tabela 7. Ocena stanu technicznego styczników zastosowanych w układzie

Lp.	Symbol stycznika	Rezystancja cewki ²⁾	Ocena stanu technicznego (wstaw X w odpowiednim miejscu)	
		[Ω]	prawidłowy	nieprawidłowy
1.	K1	250	☐	☐
2.	K2	310	☐	☐
3.	K3	282	☐	☐
4.	K9	288	☐	☐

²⁾ Pomiar rezystancji cewek elementów wymienionych w tabeli 3. wykonano po wcześniejszym zdemontowaniu połączeń elektrycznych zasilających te elementy.

Tabela 8. Ocena stanu technicznego czujników zastosowanych w układzie

Lp.	Symbol czujnika	Napięcie przy braku czynnika inicjującego działanie czujnika ³⁾	Napięcie przy obecności czynnika inicjującego działanie czujnika	Ocena stanu technicznego (wstaw X w odpowiednim miejscu)	
		[V]	[V]	prawidłowy	nieprawidłowy
1.	B0	0 V DC	24 V DC	☐	☐
2.	B1	24 V DC	24 V DC	☐	☐
3.	B2	0 V DC	24 V DC	☐	☐

³⁾ Wszystkie elementy wymienione w tabeli 4. zostały zdemontowane i sprawdzone w układzie pomiarowym przy zachowaniu znamionowych warunków zasilania oraz przy zachowaniu fizycznych parametrów czynników aktywujących czujnik.

Tabela 9. Lokalizacja, przyczyny i sposób usunięcia usterek w systemie napełniania zbiornika wody

Lp.	Uszkodzony element	Rodzaj uszkodzenia	Sposób usunięcia usterki
A	B	C	D
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Wykaz narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy w istniejącym systemie napełniania			
7.			

Rysunek 5. Schemat układu sterowania w systemie napędzania zbiornika z uwzględnieniem sterownika PLC – do uzupełnienia

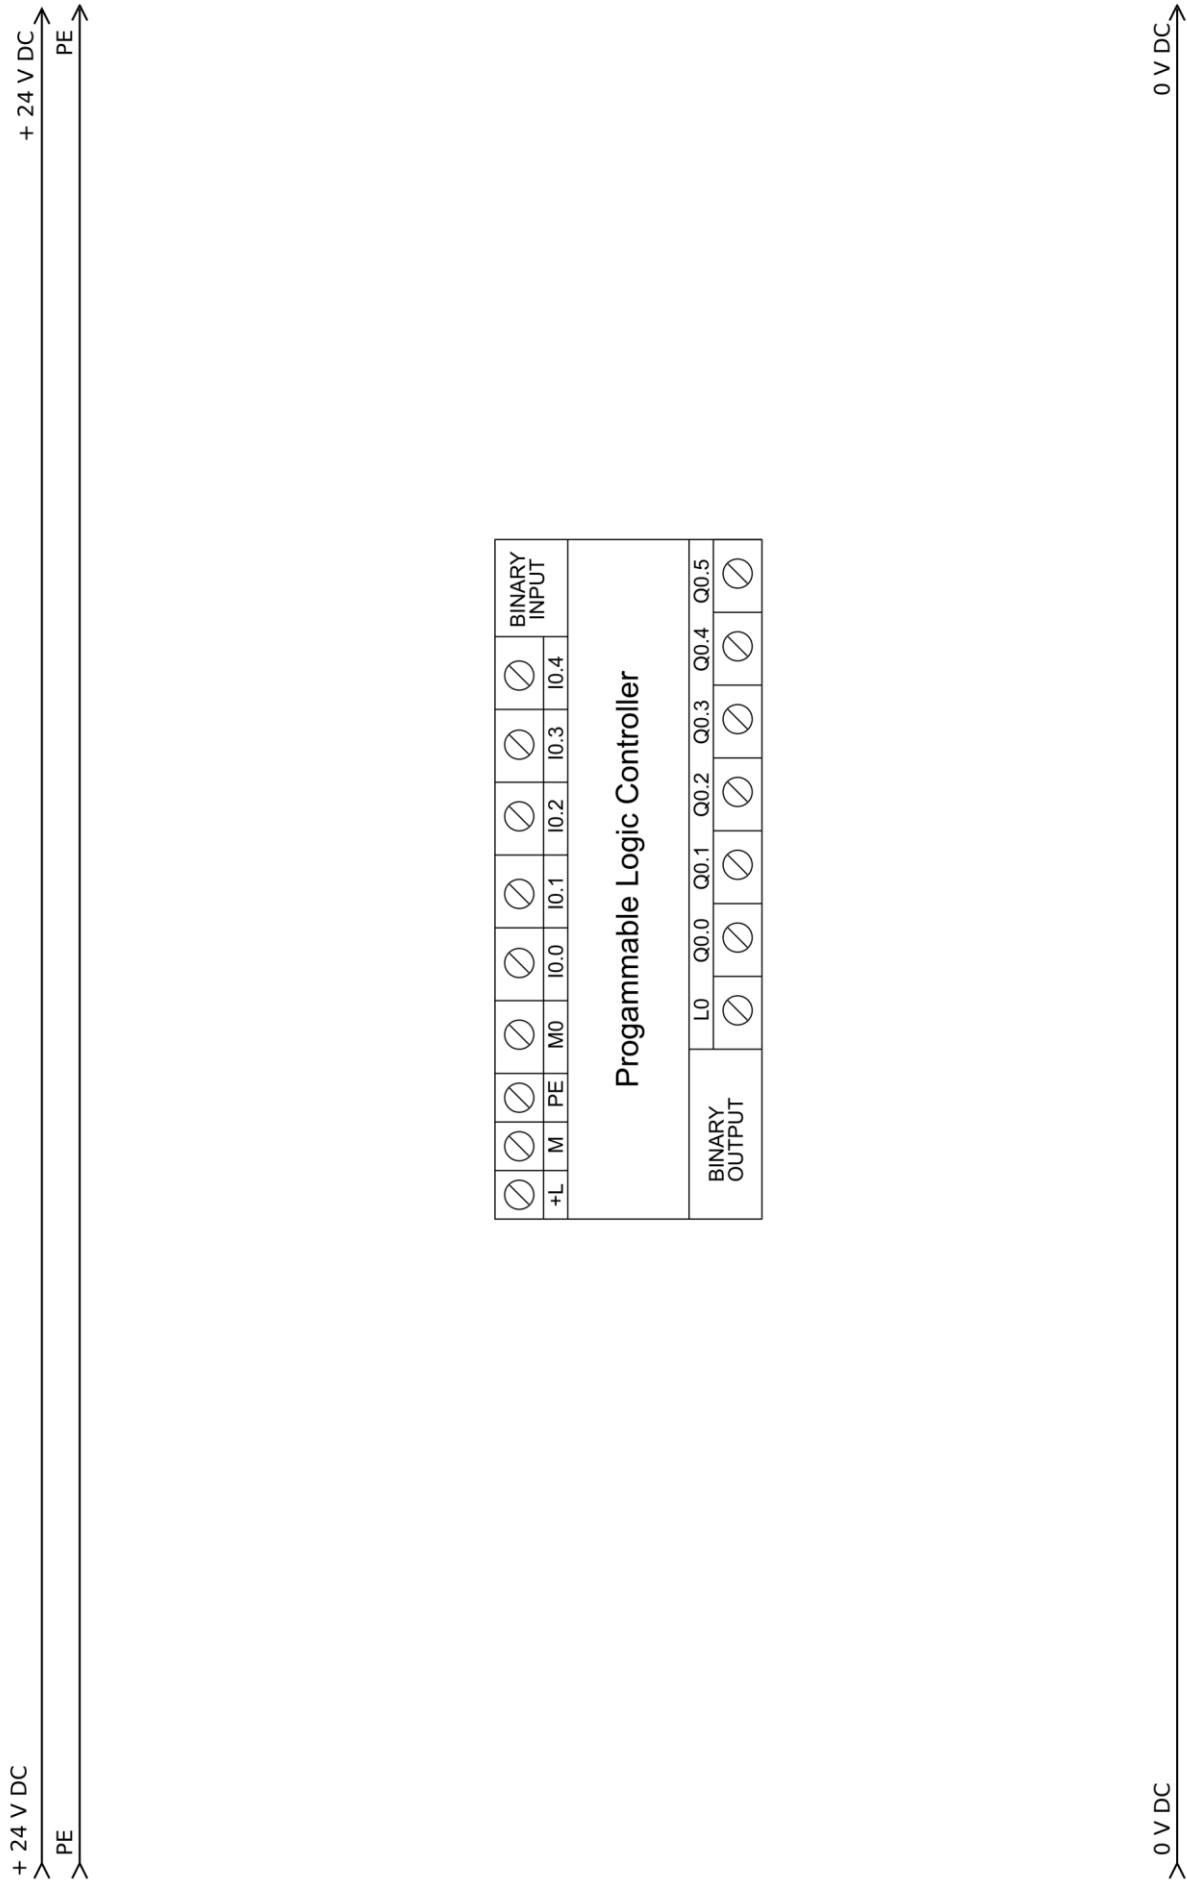


Tabela 10. Lista przyporządkowania zmiennych wejściowych i wyjściowych sterownika PLC w oparciu o schemat na rysunku 5.

Lp.	Operand symboliczny (oznaczenie elementu na schemacie)	Operand absolutny (oznaczenie wyjścia/wejścia PLC)	Istotne parametry techniczne i funkcja pełniona w układzie (wynikające z istniejących schematów sterowania i z kart katalogowych)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

