

**EGZAMIN ZAWODOWY
Rok 2025
ZASADY OCENIANIA**
*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót związanych z konstrukcją i montażem stoisk targowo-wystawienniczych i scen**
 Oznaczenie arkusza: **BUD.30-01-25.06-SG**
 Symbol kwalifikacji: **BUD.30**
 Numer zadania: **01**
 Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**
Wypełnia egzaminator

 Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

 Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

 Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

 Dzień Miesiąc Rok

 Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer <i>PESEL</i> zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, prześlij niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Rezultat 1: Zagruntowana powierzchnia ściany pod powłokę z tapety

Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Przygotowane 3 bryty tapety zgodnie z rysunkiem 3						
2	Wyznaczona powierzchnia pod powłokę z tapety zgodna z rysunkiem 3						
3	Ściana zagruntowana pod powłokę tapeciarską na całej powierzchni przeznaczonej pod tapetę zgodnie z rysunkiem 3						

Rezultat 2: Powierzchnia ściany wykończona powłoką z tapety

1	Dolna krawędź środkowego brytu przyklejonej tapety wykonana na wysokości 1000 mm ± 10 mm od posadzki						
2	Górna krawędź przyklejonej tapety wykonana na wysokości 1500 mm ± 10 mm od posadzki						
3	Lewa krawędź przyklejonej tapety wykonana 500 mm ± 10 mm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź przyklejonej tapety wykonana 2060 mm ± 10 mm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie powłoki tapeciarskiej wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka ± 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Górna krawędź tapetowanego fragmentu wykonana w poziomie, dopuszczalna odchyłka ± 3 mm/1 m						
7	Krawędzie (lewa i prawa) tapetowanego fragmentu wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka ± 3 mm/1 m						
8	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża, nie występują uszkodzenia (nie występują prześwity podłoża)						
9	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują pęcherze, zmarszczenia						
10	Na powierzchni tapeciarskiej nie występują zabrudzenia klejem						

Rezultat 3: Ruszt okładziny podestu

Uwaga: Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny

1	Narożnik rusztu podestu usytuowany w odległości 1020 mm od ściany bocznej, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm						
2	Wysokość rusztu wynosi 987,5 mm, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm						
3	Wymiary poziome rusztu podestu: w kierunku równoległym do ściany 495 mm, w kierunku prostopadłym do ściany 507,5 mm, dopuszczalne odchylenie ± 10 mm						
4	Profile przypodłogowe UW oraz profile przyściennie CW podklejone taśmą akustyczną						
5	Profile UW zamocowane do podłogi dwoma kołkami rozporowymi szybkiego montażu						
6	Profile CW trwale połączone z profilami UW przez zaciśnięcie						
7	Profile CW zamocowane do ścian kołkami rozporowymi, rozstaw kołków nie przekracza 500 mm						
8	Profile zamocowane do ściany pewnie i stabilnie (nie ma możliwości poruszenia nimi podczas próby przesunięcia ręką)						
9	Profile CW zamocowane w obu kierunkach w pionie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/1m						
10	Górna krawędź rusztu wykonana w poziomie, dopuszczalne odchylenie ± 3 mm/1m						

Rezultat 4: Opłytywanie z płyt gipsowo-kartonowych rusztu podestu

1	Płyty gipsowo-kartonowe montowane do każdego profilu wkrętami TN 3,5 x 25 mm						
2	Rozstaw wkrętów TN wynosi 250 mm, dopuszczalne odchylenie ± 30 mm						
3	Pomiędzy posadzką a płytą gipsowo-kartonową pozostawiona szczelina dylatacyjna o szerokości 5÷10 mm						
4	Szczeliny na styku płyt gipsowo-kartonowych oraz na styku płyt ze ścianą nie przekraczają 5 mm						
5	Łby wkrętów TN nie przebijają kartonu płyty gipsowo-kartonowej						
6	Łby wkrętów TN nie wystają poza lico płyty gipsowo-kartonowej						
7	Pionowa krawędź opłytywania wykonana w pionie, dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego ± 3 mm/1 m						
8	Górna pozioma płaszczyzna opłytywania wykonana w poziomie, dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego ± 3 mm/1 m						
9	Płaszczyzny zabudowy wykonane względem siebie pod kątem prostym, dopuszczalne odchylenie ± 5 mm/1 m						
10	Płaszczyzny zabudowy wykonane względem ścian pod kątem prostym, dopuszczalne odchylenie ± 5 mm/1 m						

Przebieg 1: Tapetowanie ściany

Zdający:

1	gruntował ścianę pod powłokę tapeciarską pędzlem						
2	składał bryty tapety po posmarowaniu ich klejem						
3	po złożeniu brytów tapety odczekał przed ich przyklejeniem						
4	używał liniału lub kątownika oraz noża do cięcia tapety						
5	kontrolował pion i poziom przy użyciu poziomnicy						
6	usuwał pęcherze bawełnianą szmatką						
7	dociskał tapetę do ściany za pomocą wałka gumowego						
8	przełwał resztki kleju do odpowiednio oznaczonego pojemnika						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Wykonanie zabudowy podestu

Zdający:


1	kontrolował pion i poziom podestu przy użyciu poziomnicy						
2	przycinał profile nożycami do cięcia blachy						
3	łączył profile zaciskarką do profili						
4	montował wkręty TN za pomocą wkrętarki z końcówką do wkrętów						
5	podczas przycinania i montowania profili miał założone rękawice ochronne						
6	podczas wiercenia otworów miał założone okulary ochronne						
7	do uzyskania szczeliny dylatacyjnej pomiędzy posadzką, a płytą gipsowo-kartonową stosował kliny (podkładki) dystansowe						
8	oczyścił narzędzia i sprzęt po zakończeniu robót						
9	uporządkował stanowisko pracy po zakończeniu robót						
10	posegregował odpady i umieścił je w odpowiednich pojemnikach						

Egzaminator

imię i nazwisko


.....

data i czytelny podpis

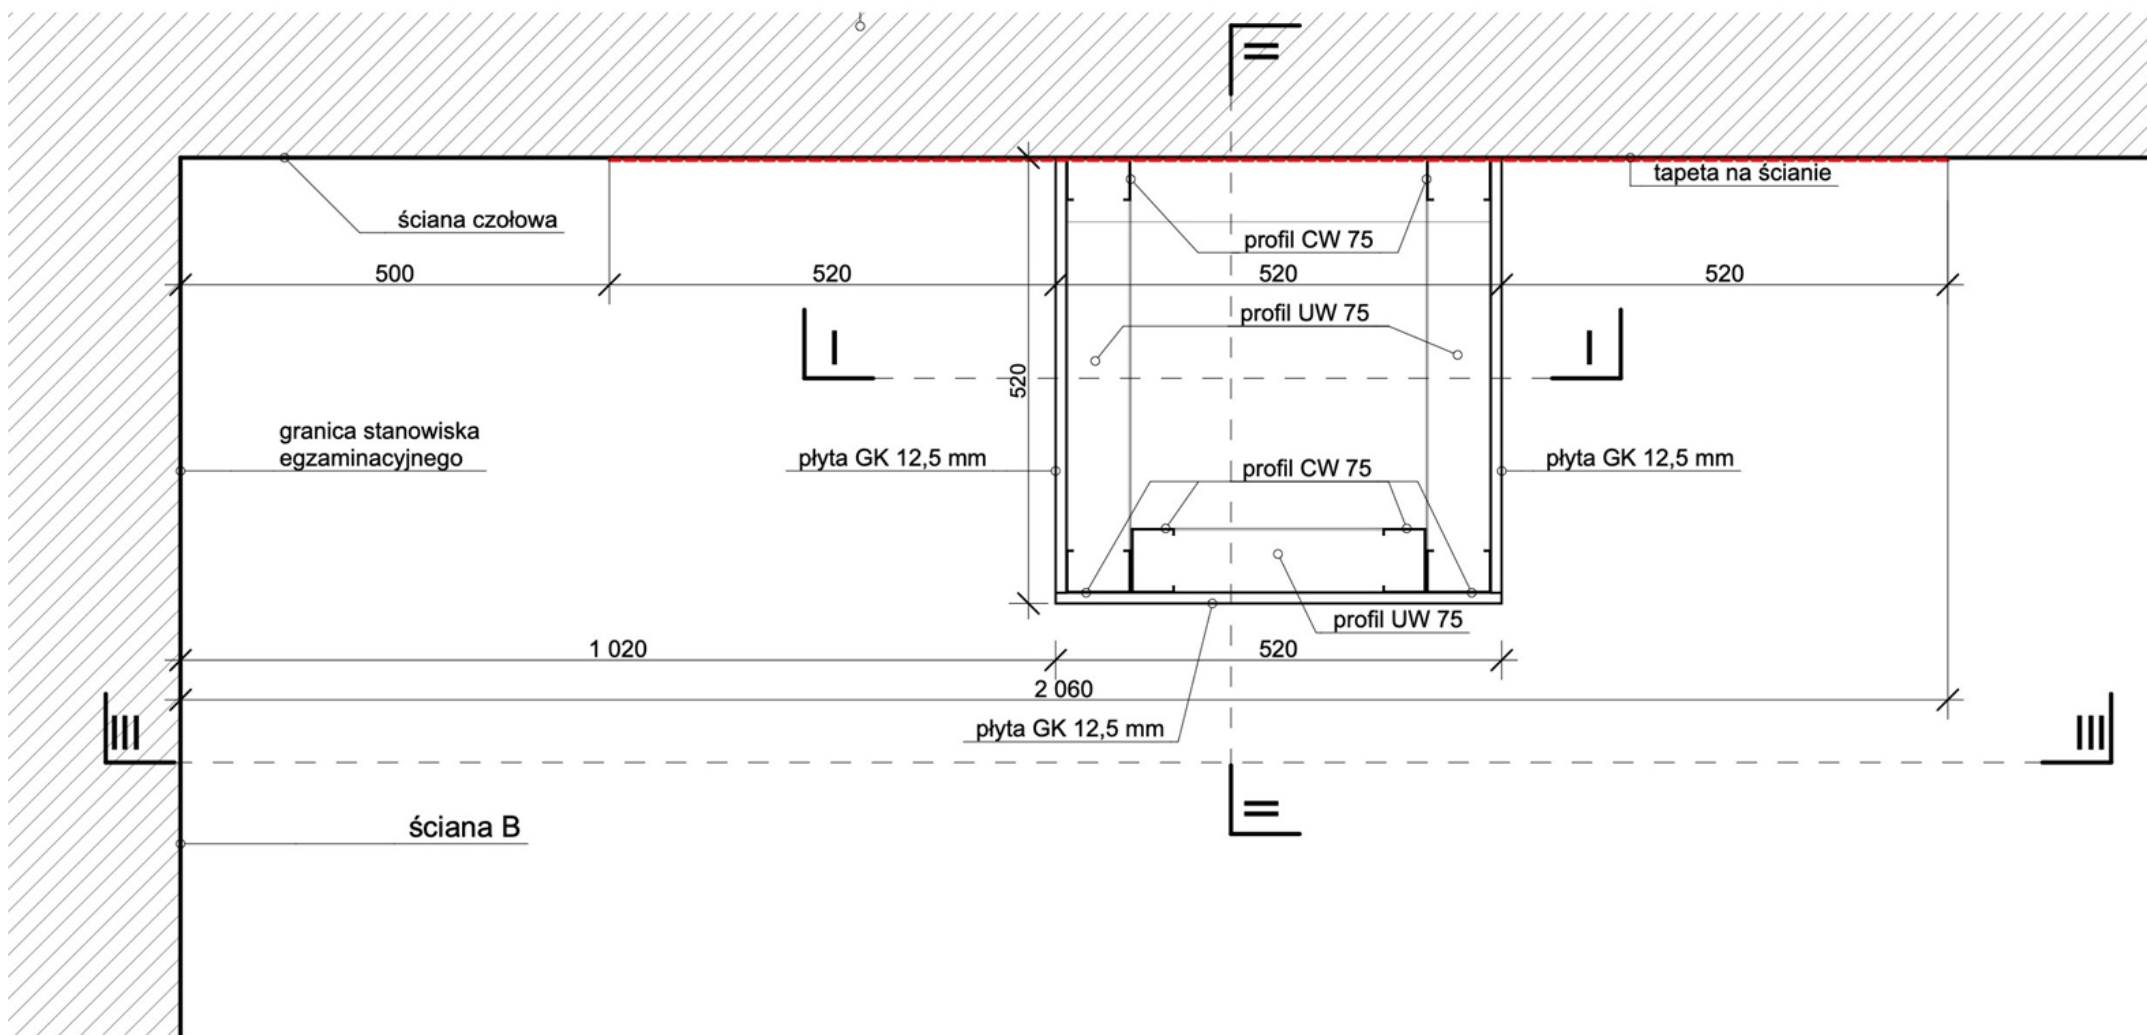


Wymiary [mm]

Rysunek 1. Konstrukcja podestu – rzut

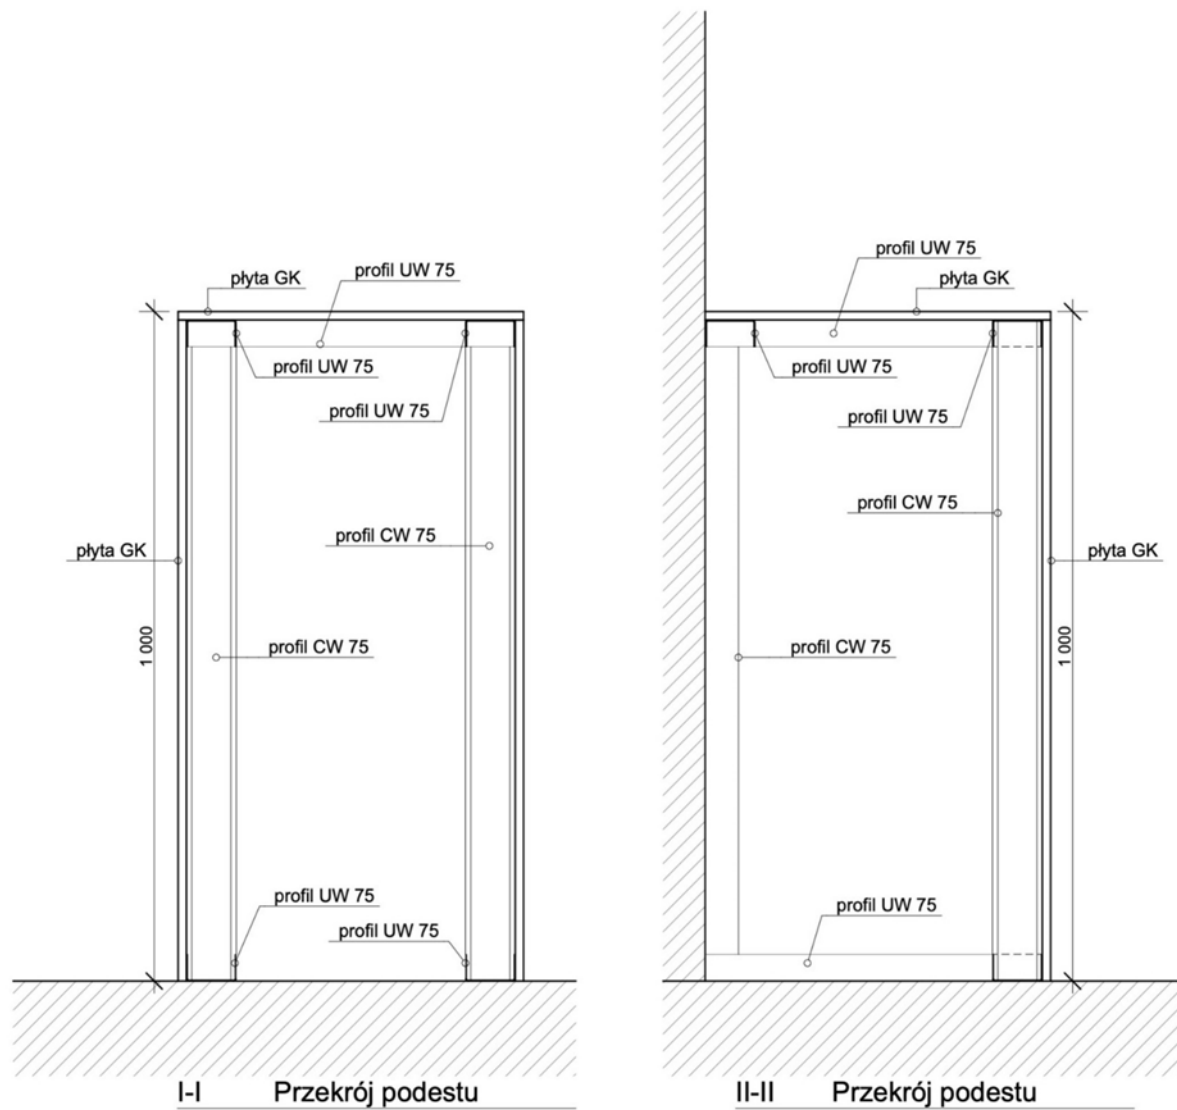

Wymiary [mm]

Rysunek 2. Konstrukcja podestu – przekroje (przekrój I – I, przekrój II – II)

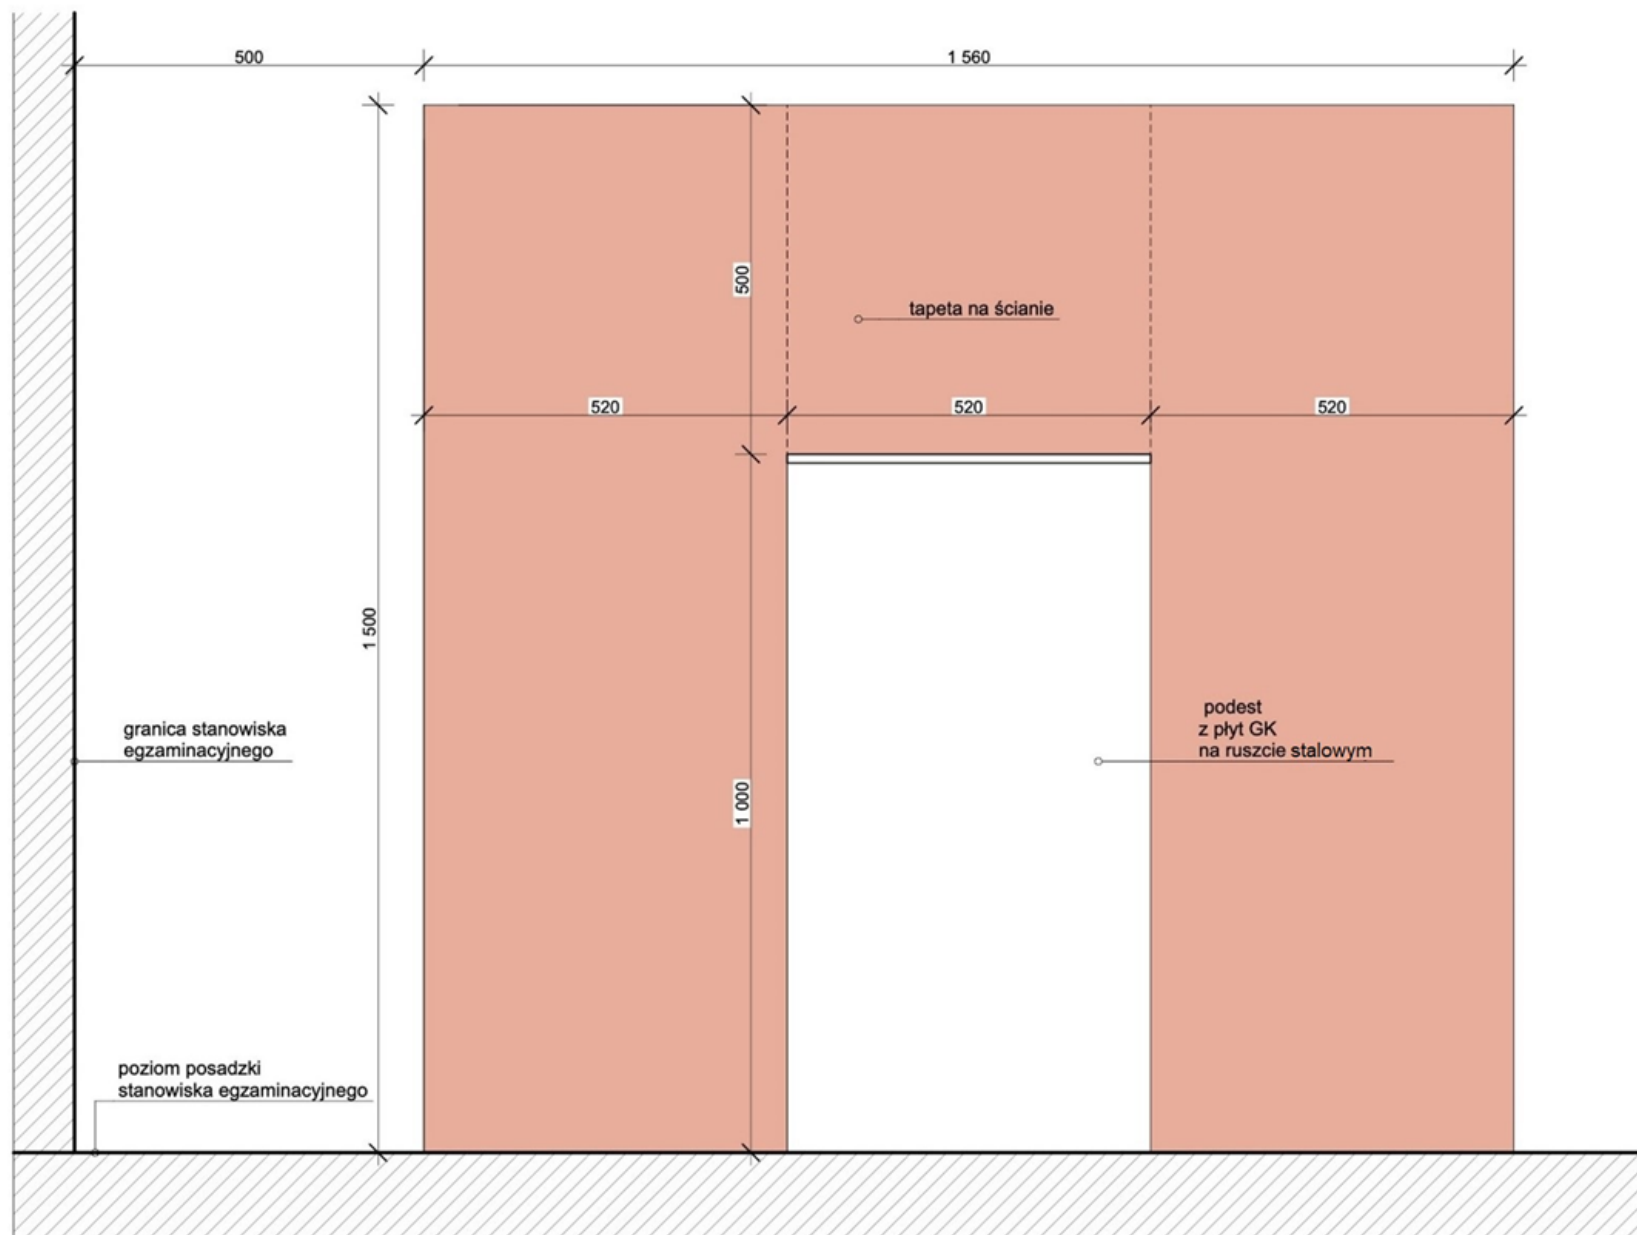

Wymiary [mm]

Rysunek 3. Widok podestu - przekrój (przekrój III – III)