

**EGZAMIN ZAWODOWY**  
**Rok 2023**  
**ZASADY OCENIANIA**

*Arkusze zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych**  
Oznaczenie arkusza: **BUD.11-01-23.01-SG**  
Oznaczenie kwalifikacji: **BUD.11**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA**  
**2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  –

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## **Egzaminatorze!**

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


Egzaminator wpisuje **T**,  
jeżeli zdający spełnił  
kryterium albo **N**, jeżeli  
nie spełnił

**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

**Rezultat 1. Zapotrzebowanie na farbę do wykonania powłoki malarskiej**

Zdający zapisał:

1	szerokość malowanej powłoki [m]: <b>1,00</b>						
2	wysokość malowanej powłoki [m]: <b>1,50</b>						
3	powierzchnia malowanej powłoki [m <sup>2</sup> ]: <b>1,50</b>						
4	ilość farby [l]: <b>0,15</b>						

**Rezultat 2: Zagruntowana powierzchnia ściany pod tapetowanie**

*Uwaga! Rezultat należy ocenić po zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny.  
Po dokonaniu oceny należy poinformować zdającego, aby przystąpił do wykonywania dalszych prac.*

1	Powierzchnia ściany zagruntowana klejem do tapetowania						
2	Ściana zagruntowana na całej powierzchni przeznaczonej pod tapetę						

**Rezultat 3: Pomalowany fragment ściany**

1	Dolna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 20 cm ±1 cm od podłogi						
2	Górna krawędź odcięcia powłoki wykonana na wysokości 170 cm ±1 cm od podłogi						
3	Lewa krawędź odcięcia powłoki wykonana 20 cm ±1 cm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź odcięcia powłoki wykonana 120 cm ±1 cm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie odcięcia powłoki wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka ±2 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Poziome krawędzie odcięcia powłoki wykonane w poziomie, dopuszczalna odchyłka ±2 mm/1 m						
7	Pionowe krawędzie odcięcia powłoki wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka ±2 mm/1 m						
8	Powłoka wykonana w kolorze jasnoniebieskim na całej powierzchni przeznaczonej do malowania						
9	Brak smug i śladów pędzla						
10	Brak zacieków i niedomalowanych miejsc						

Numer stanowiska


**Rezultat 4: Wytapetowany fragment ściany**

1	Dolna krawędź tapety wykonana na wysokości 20 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
2	Górna krawędź tapety wykonana na wysokości 170 cm $\pm$ 1 cm od podłogi						
3	Lewa krawędź tapety wykonana 130 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska						
4	Prawa krawędź tapety wykonana 200 cm $\pm$ 1 cm od lewej granicy stanowiska						
5	Krawędzie tapety wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
6	Poziome krawędzie tapety wykonane w poziomie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/1 m						
7	Pionowe krawędzie tapety wykonane w pionie, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/1 m						
8	Tapeta przyklejona na całej powierzchni podłoża bez prześwitów podłoża na styku brytów						
9	Tapeta przyklejona ze spasowanym raportem						
10	Brak pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń oraz zabrudzeń klejem i farbą						

**Rezultat 5: Przyklejony pasek ozdobny**

1	Pasek ozdobny przyklejony zgodnie z rysunkiem $\pm$ 10 mm						
2	Krawędzie paska wykonane w linii prostej, dopuszczalna odchyłka $\pm$ 3 mm/2 m (co najwyżej w dwóch miejscach)						
3	Krawędź paska ozdobnego wykonana w pionie $\pm$ 3 mm/1 m						
4	Pasek ozdobny przyklejony na całej powierzchni						
5	Pasek ozdobny przyklejony bez pęcherzy, zmarszczeń i uszkodzeń						

Numer  
stanowiska


**Przebieg 1: Malowanie i tapetowanie ściany**

Zdający:


1	rozmieścił narzędzia i sprzęt w sposób nie utrudniający pracy i nie zagrażający bezpieczeństwu						
2	wsypywał klej do wody ciągle mieszając						
3	gruntował ścianę pod tapetę używając pędzla						
4	składał bryty tapety po posmarowaniu ich klejem						
5	odczekał co najmniej 5 minut przed przyklejeniem posmarowanych klejem brytów						
6	przelał resztki farby do odpowiednio oznaczonego pojemnika						
7	po zakończeniu prac oczyścił narzędzia i sprzęt						
8	po zakończeniu prac uporządkował stanowisko						
9	przelał resztki kleju do odpowiednio oznaczonego pojemnika						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*

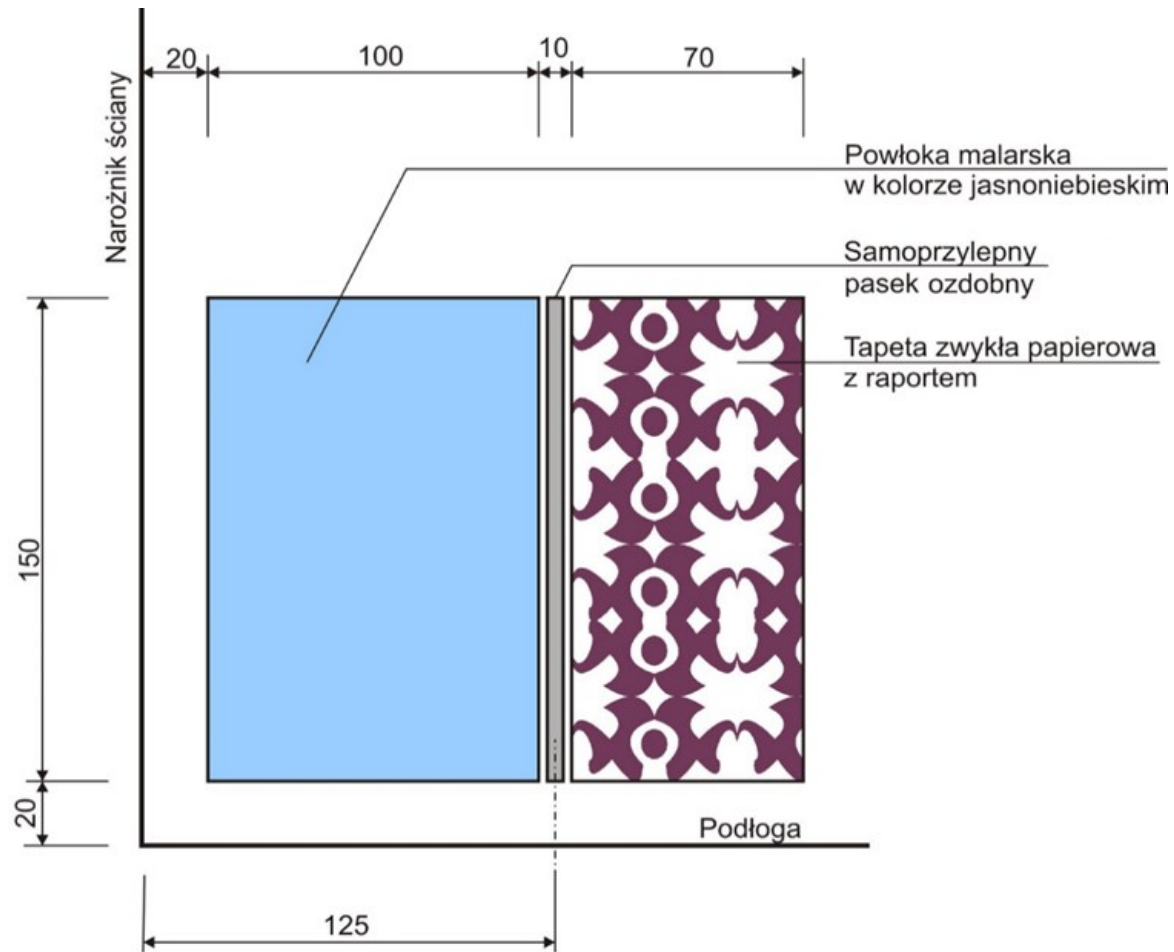

Wymiary [cm]

**Widok aranżacji ściany\***

*\*Uwaga. Na rysunku przedstawiono przykładowy wzór tapety z raportem. Podczas egzaminu należy zastosować tapetę przygotowaną na stanowisku.*